
# SL 139


## DILUANT NETTOYANT DES PEINTURES BI-COMPOSANTES AVEC ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE

*Version 02.2023*

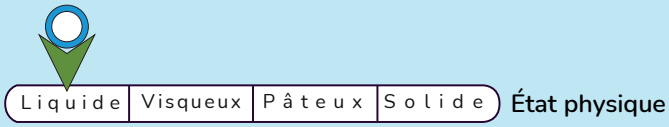


État physique


• Couleur : incolore

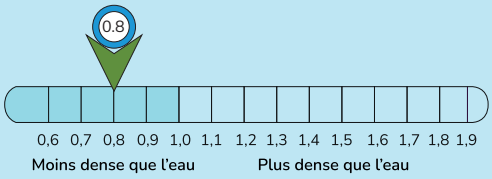


Densité

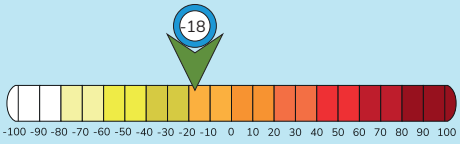

Point éclair (°C)

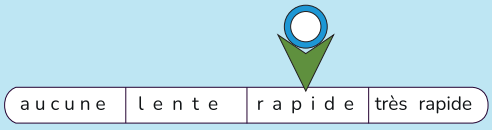

Vitesse d'évaporation



Origine Végétale

## Propriétés :

• Produit neutre sans solvant chloré.

• Diluant recommandé pour la dilution des peintures cellulosiques et bi-composantes.

• Séchage rapide.

• Nettoyant de surface avant peinture.

• Ne laisse aucun voile au moment du séchage.

## Mode d'emploi :

• Ajouter directement à la peinture en fonction de la viscosité souhaitée.

• Bien homogénéiser.

• Pour le nettoyage du matériel d'application, laisser tremper dans le produit et éliminer avec une brosse ou un chiffon.

• Efficacité accrue sur peinture fraiche.

## Domaine d'utilisation :

• Peintres, garages, transporteurs, services techniques municipaux...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

## Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél. : 01 60 32 91 39 • 19, avenue de Meaux 77470 Poincy • commercial@hitam.fr • www.hitam.fr