# SL 180NF

## GEL DÉCAPANT GRAFFITIS DE SÉCURITÉ

*Version 02.2022*



État physique

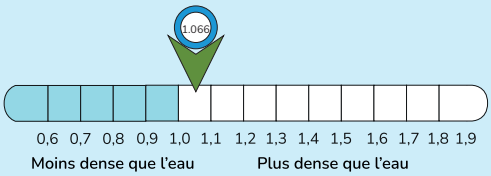

Densité

- Couleur : vert
- Viscosité : 2350 mPa.s

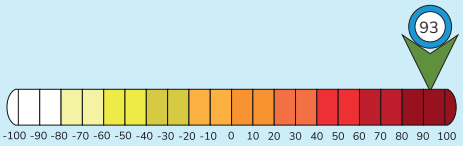

Point éclair (°C)



Vitesse d'évaporation



Origine Végétale

## Propriétés :

- Nettoyage des graffitis de tout type (bombe, aérosol, feutre) sur toutes surfaces (poreuses ou non poreuses).
- Utilisable par tout temps et même sur les supports humides.
- Applicable même sur les surfaces lisses et verticales.

## Mode d'emploi :

- Appliquer le produit pur au rouleau ou à la brosse ou au pinceau.
- Laisser agir quelques minutes et brosser de manière circulaire avec une brosse à poils doux pour favoriser la pénétration du produit.
- Rincer avec un nettoyeur haute pression pour les surfaces poreuses.
- Pour les surfaces sensibles, faire un essai préalable sur un endroit caché et réduire le temps de contact.

## Domaine d'utilisation :

- Peintures résistantes, verre, métal, supports galvanisés...
- Collectivités, municipalités, murs anti-bruits, ouvrages d'arts, imprimeries, chantiers, usines, signalisations routière, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins...
- Béton, ciments, pierres, briques, RPE...
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité

## Domaine d'efficacité :




## Conformité à la legislation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél. : 01 60 32 99 88 19 avenue de Meaux 77470 Poincy commercial@hitam.fr WWW.HITAM.FR